
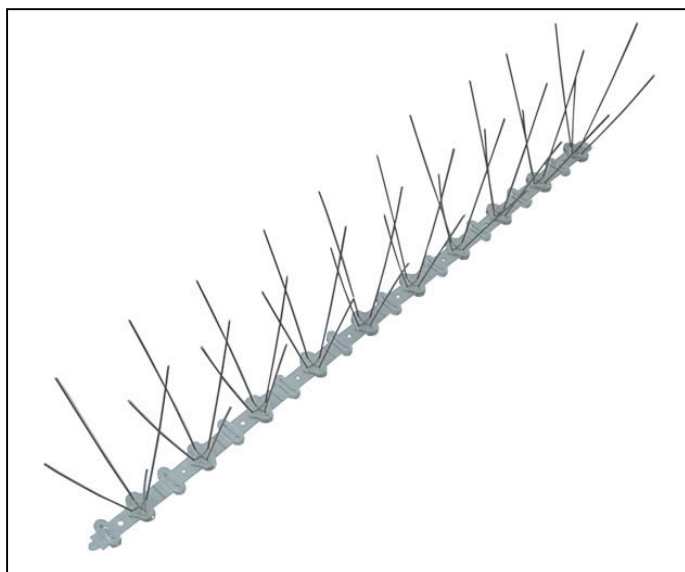


# SCHEMA TECNICA MOD. 304

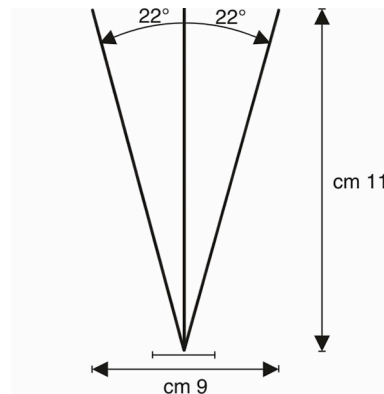

**DESCRIZIONE:**

Dissuasore meccanico a spilli per la protezione delle sporgenze strutturali dalla presenza dei volatili molesti.

**CAMPI DI IMPIEGO:**

Valido deterrente fisico, non consente ai volatili di appoggiarsi sulla superficie dove il dissuasore è posizionato. Studiati per essere innocui verso i volatili offrono a seconda del modello un impatto estetico abbastanza discreto.

Da utilizzarsi in situazioni di media/alta presenza di piccioni, è indicato anche per la protezione di storni, passeri o volatili di piccola taglia.

Utilizzare il prodotto per proteggere le sommità di cornicioni, tubi, grondaie, gomiti dei pluviali, davanzali, muretti, etc. Adatto per superfici con larghezza max cm 12

**PROPRIETA' PRODOTTO:****SUPPORTO / BASE**

materiale: Policarbonato Lexan anti UV

lunghezza: mtl 0,50

Larghezza base: cm 2

Diametro fori fissaggio: mm 3,8

Asola fissaggio: mm 7,5 x diam mm 4

**SPILLI**

materiale: acciaio inox AISE 302

lunghezza: cm 11

diametro: mm 1,3

nr. delle punte: 80 in un metro

copertura: cm 9

**APPLICAZIONE:**

Fissare il prodotto con viti, rivetti, etc.

Si consiglia, se possibile, di utilizzare tasselli e viti per un ancoraggio più sicuro e duraturo su superfici in muratura, rivetti per il fissaggio su metallo e viti su superfici lignee

Per superfici con larghezza superiore a 12 cm posizionare più file parallele

Non utilizzare in presenza di agenti chimici corrosivi, non utilizzare dopo il loro posizionamento fissanti murali tipo silicati di metile. Verificare sempre la compatibilità dei prodotti utilizzati con il policarbonato.

**AVVERTENZE:**

Ottima in qualsiasi condizione

**STABILITA' ALL'ESTERNO:****CONFORMITA':**

- CE
- Conforme alle direttive delle principali associazioni ambientaliste.
- Non cruento verso i volatili

**CONFEZIONI:**

mtl 50

**TIPO IMBALLO:**

Cartone

**DIMENSIONE E PESO**

Cm 58 x 58 x h 31

**CONFEZIONE**

Kg 9,500