
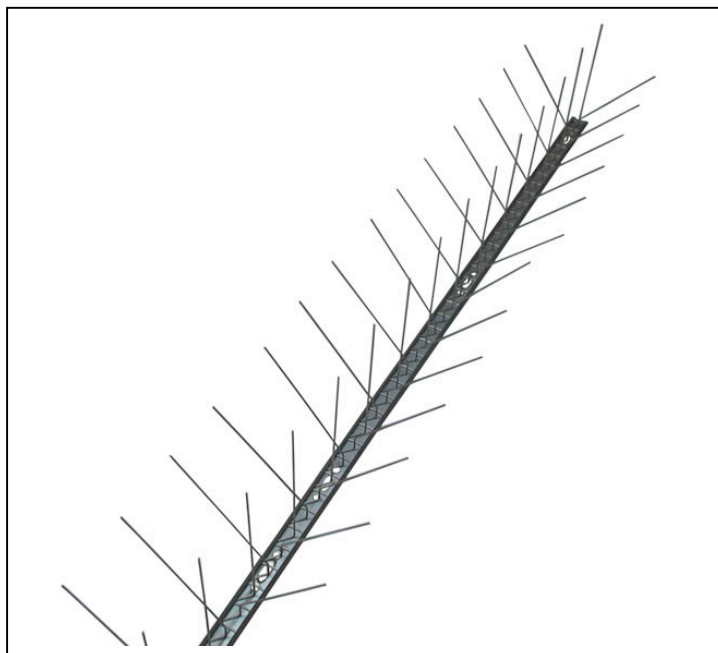


SCHEDA TECNICA MOD. 310

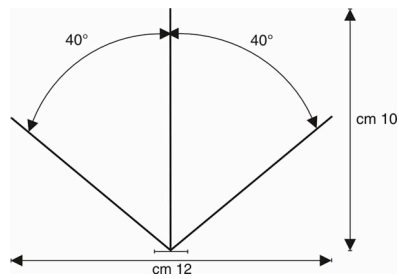

DESCRIZIONE:

Dissuasore meccanico a spilli per la protezione delle sporgenze strutturali dalla presenza dei volatili molesti.

CAMPI DI IMPIEGO:

Valido deterrente fisico, non consente ai volatili di appoggiarsi sulla superficie dove il dissuasore è posizionato. Studiati per essere innocui verso i volatili offrono a seconda del modello un impatto estetico abbastanza discreto.

PROPRIETA' PRODOTTO:

Da utilizzarsi in situazioni di media presenza di piccioni, non è indicato per la protezione di storni, passeri o volatili di piccola taglia.

Utilizzare il prodotto per superfici medio/larghe (max 12 cm) come cornicioni, davanzali, gomiti pluviali, etc.

SUPPORTO / BASE

materiale: acciaio inox AISE 304

lunghezza: mtl 1

Larghezza base: cm 1,7

Diametro fori fissaggio: mm 4,3

Asola fissaggio: mm 12 x diam mm 4,3

SPELLI

materiale: acciaio inox AISE 302

lunghezza: cm 10

diametro: mm 1,3

nr. delle punte: 66 in un metro

distanza fra le punte: cm 1,5

copertura: cm 12

APPLICAZIONE:

Fissare il prodotto con silicone, viti, rivetti, etc.

Nel caso di utilizzo di silicone accertarsi che la superficie di appoggio sia stata accuratamente ripulita e non abbia presenza di polvere. Accertarsi che la base del dissuasore non sia unta, in caso contrario ripulirla con un panno.

Si consiglia, se possibile, di utilizzare tasselli e viti per un ancoraggio più sicuro e duraturo su superfici in muratura e rivetti per il fissaggio su metallo.

In caso di superfici con larghezza superiore ai 12 cm utilizzare il prodotto applicando più file parallele.

Nessuna avvertenza particolare

AVVERTENZE:

Ottima in qualsiasi condizione

STABILITA' ALL'ESTERNO:

Conforme alle direttive delle principali associazioni ambientaliste.

CONFORMITA':

Non cruento verso i volatili

CONFEZIONI:

mtl 50

TIPO IMBALLO:

Cartone

DIMENSIONE E PESO

Cm 104,5 x 30 x h 15

CONFEZIONE

Kg 8,50