
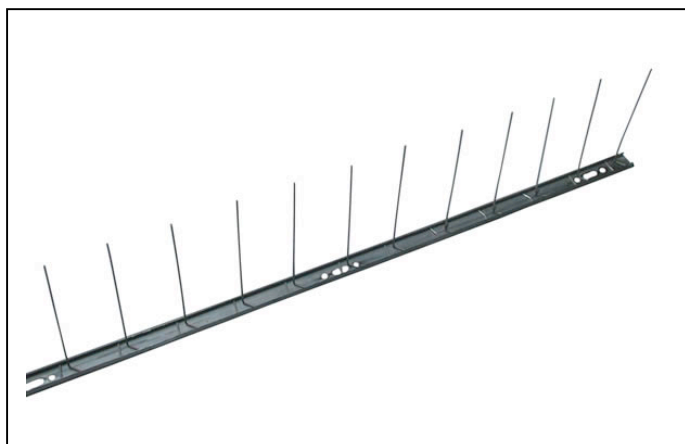


SCHEMA TECNICA MOD. 301

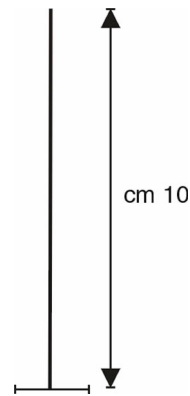

DESCRIZIONE:

Dissuasore meccanico a spilli per la protezione delle sporgenze strutturali dalla presenza dei volatili molesti.

Valido deterrente fisico, non consente ai volatili di appoggiarsi sulla superficie dove il dissuasore è posizionato. Studiati per essere innocui verso i volatili offrono a seconda del modello un impatto estetico abbastanza discreto.

CAMPI DI IMPIEGO:

Da utilizzarsi in situazioni di bassa presenza di piccioni. Non è indicato per la protezione di storni, passeri o volatili di piccola taglia.

Utilizzare il prodotto per superfici strette (max 5 cm) come piccole cornici, bordi grondaia, cavi Enel/Telecom, etc.

PROPRIETA' PRODOTTO:

SUPPORTO / BASE

materiale: acciaio inox AISE 304

lunghezza: mtl 1

Larghezza base: cm 1,7

Diametro fori fissaggio: mm 4,3

Asola fissaggio: mm 12 x diam mm 4,3

SPILLI

materiale: acciaio inox AISE 302

lunghezza: cm 10

diametro: mm 1,3

nr. delle punte: 30 in un metro

distanza fra le punte: cm 3,3

copertura: longitudinale

APPLICAZIONE:

Fissare il prodotto con silicone, viti, rivetti, etc.

Nel caso di utilizzo di silicone accertarsi che la superficie di appoggio sia stata accuratamente ripulita e non abbia presenza di polvere.

Accertarsi che la base del dissuasore non sia unta, in caso contrario ripulirla con un panno.

Si consiglia, se possibile, di utilizzare tasselli e viti per un ancoraggio più sicuro e duraturo su superfici in muratura e rivetti per il fissaggio su metallo

AVVERTENZE:

Nessuna avvertenza particolare

STABILITA' ALL'ESTERNO:

Ottima in qualsiasi condizione

CONFORMITA':

Conforme alle direttive delle principali associazioni ambientaliste.

Non cruento verso i volatili

CONFEZIONI:

mtl 50

TIPO IMBALLO:

Cartone

DIMENSIONE E PESO

Cm 104,5 x 30 x h 15

CONFEZIONE

Kg 6,00